



Plásticos - Cartón - Fleje - Precintos
Film Estirable - Protección Industrial
Maquinaria y Útiles de Embalaje
Grapas - Remaches y Tornillos...






El plástico de burbujas está fabricado con polietileno extrusionado y ofrece una gran variedad de aplicaciones para distintos sectores de embalaje: Automoción, carpintería de madera y aluminio, mudanzas, regalo, arte e industria en general.

El plástico de burbuja puede ir solo o acompañado con otros materiales:

Foam-pack, papel, aluminio, plástico, etc.

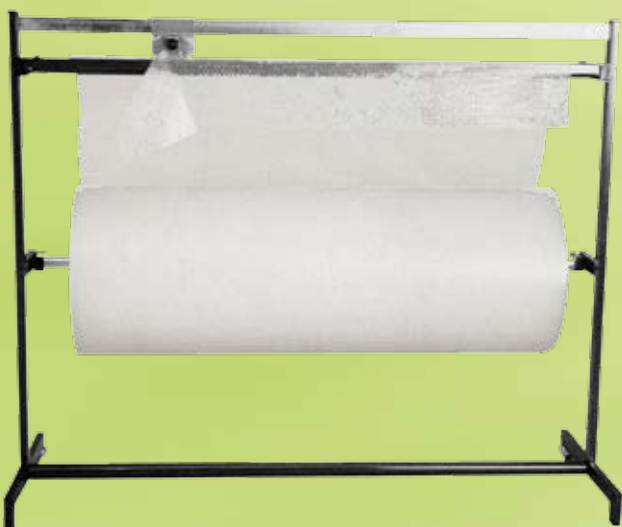


Confeccionamos bolsas a medida, bajo presupuesto.
Todos los tamaños.



Rollo de plástico de burbuja de 0,5 a 2,40 m.
Medidas especiales consúltenos.



Formatos y bolsas de foam a medida.
Este producto es idóneo para la separación de piezas, cerámica, metal, madera, etc.
Puede consultarnos cualquier necesidad.



Burbuja antiestática para el embalaje de materiales electrónicos.
Confeccionamos bolsas a medida.


Lámina de poliestileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de celdas cerradas, obtenida mediante proceso de extrusión directa. Producto de muy buenas características técnicas, ideal para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores más bajos.

Producto de poco peso, fácil manejo y muy sencilla aplicación en su puesta en obra. Aplicaciones para debajo de parquet y embalaje.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PACTPOL FORCE

NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE RUIDO DE IMPACTOS CONFORME A LA ISO 140-8
MEDIDAS DE LABORATORIO DE AISLAMIENTO DE RUIDO DE IMPACTO DE SUELOS

FORJADO NORMALIZADO + LOSA DE HORMIGON

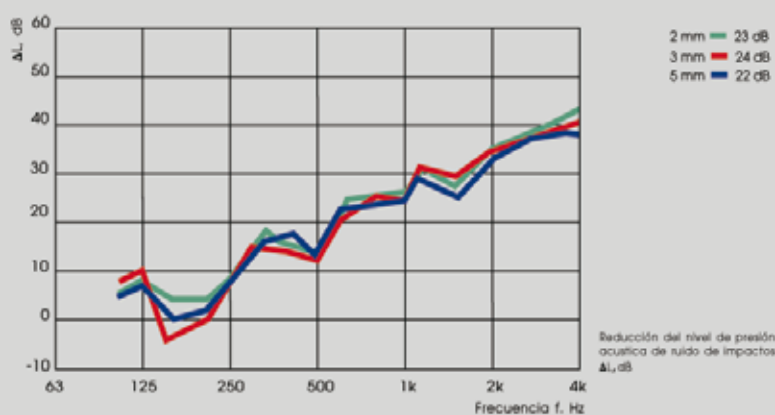

FORJADO NORMALIZADO + PARQUET FLOTANTE

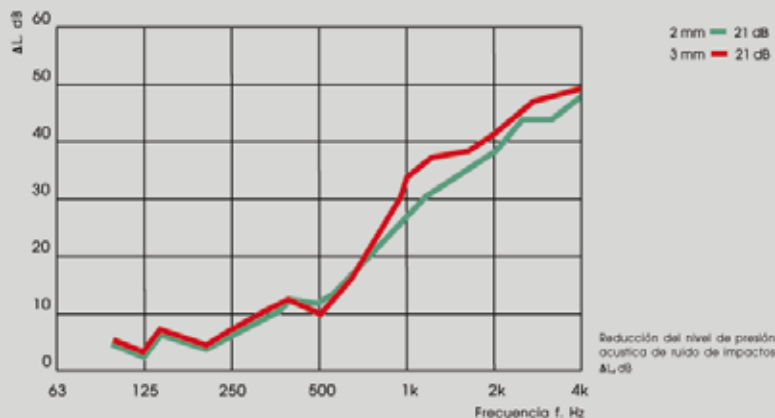


ENSAYOS	Norma	Unidad	2 mm	3 mm	5 mm			
Densidad	ASTM D 3575 SUFFOX W	kg/m³	40 ± 3	40 ± 3	40 ± 3			
Resistencia a la compresión	UNE-EN 826-96	kPa	-	-	12,69			
Resistencia a la tracción paralela a las caras	UNE-EN 1608	kPa	521,97	407	368,50			
Transmisión de vapor de agua	UNE-EN 12086	mg/m².h	130,66	152,02	85,71			
Aislamiento acústico	UNE-EN ISO 140-8	dB	LH	PF	LH	PF	LH	PF
			23	21	24	21	22	-

LH - Losa Hormigon | PF - Parquet Flotante

DIMENSIONES STANDARD	2 mm		3 mm		5 mm	
Ancho (m)	1,20		1,20		1,20	
Largo (m)	50	125	30	90	20	50









Espuma de poliestileno en lámina.
Disponemos de varias densidades en
bobinas de 1,50 m. de ancho.
Los espesores más usuales son:
de 1 mm. a 10 mm.

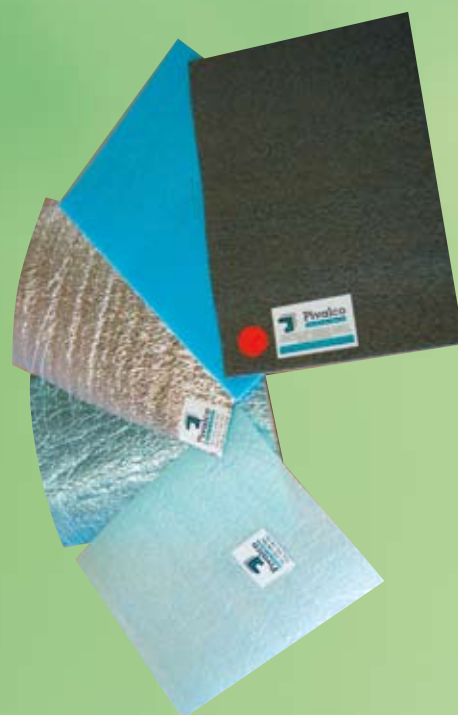

Foam de alta densidad 24Db y especial
antirruído, antihumedad y antiestático.



APLICACIONES TÉCNICAS PARA PARQUET



Base indicada para suelos de calefacción radiante. Elaborado con poliestireno extruido. Gracias al sistema de ranuras y orificios, al grosor de 1,6 mm. y al aumento de espesor, garantiza un alto coeficiente de conducción del calor, manteniendo al mismo tiempo las ventajas que ofrecen los firmes de XPS.

ALUFACE. ESPUMA DE POLIETILENO AUTOEXTINGUIBLE CON ALUMINIO



Es una capa de alto poder de aislamiento térmico, constituido por un sandwich de hojas de aluminio termolaminado con espuma de polietileno no reticulada de baja densidad autoextinguible de grado M1.

La hoja de aluminio en las dos caras exteriores, con 12 μm . de espesor añade un poder extra de aislamiento por reflexión superior al 95% y permite además reducción de ruidos de impacto y perdidas por convección.






SOLUCIONES DE EMBALAJE Y PROTECCIÓN



Aglomerado de poliuretano.



Esquinas de foam, para muebles y materiales que necesitan protección especial.

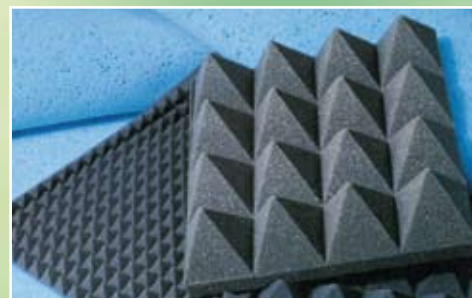


La lámina de foam protege el material del choque, amortiguando el golpe. Su estructura está formada por miles de células cerradas.

FOAMPLUS: SISTEMA DE ESPUMA DIRECTA



Esquinas protectoras de varios modelos especialmente diseñados para muebles y materiales pesados.

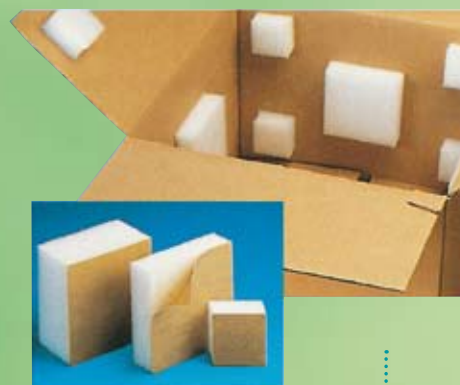

Tacos de foam a medida. Autoadhesivos para proteger el embalaje de posibles golpes.



1

La espuma foamplus se inyecta directamente en la caja de cartón, revestida con una lámina plástica de foamplus.



2

Sobre la espuma se coloca el producto a proteger.



3

Una segunda lámina de plástico protege el producto de la segunda capa de espuma.



4

La espuma se adapta al contorno del producto, quedando perfectamente protegido para el transporte.

OK-pack®



LIBRE DE
GFC Y HCFC

LÍNEA DE PERFILES PARA LA PROTECCIÓN Y EL EMBALAJE

OK-pack® L

SUMINISTRO: Tiras de 2 metros +/- 4 cm.
Color: AMARILLO

REFERENCIA	Densidad Kg / m3	DIMENSIONES : en mm.			Contenido m.l./Caja
		A	B	C	
L-45	30 +/- 5	45 +/- 4	45 +/- 4	7 +/- 1	400 +/- 8
L-50	30 +/- 5	50 +/- 4	50 +/- 4	10 +/- 1	350 +/- 8
L-75	30 +/- 5	75 +/- 4	75 +/- 4	11 +/- 1	200 +/- 6
L-75 PLUS	40 +/- 5	75 +/- 4	75 +/- 4	15 +/- 1	160 +/- 6

OK-pack® U

SUMINISTRO: Tiras de 2 metros +/- 4 cm.
Color: AZUL

	TIPO	REFERENCIA	Densidad Kg / m3	DIMENSIONES : en mm.			Contenido m.l./Caja (+/-)	
				A	B	C		
NUEVO	2	U-15	30 +/- 5	15 +/- 2	28 +/- 2	10 +/- 1	560	10
	1	U-20	30 +/- 5	20 +/- 1.5	30 +/- 2	8 +/- 1	520	10
	1	U-25	30 +/- 5	24 +/- 3	37 +/- 3	10 +/- 1	380	10
NUEVO	1	U-30	30 +/- 5	30 +/- 2	44 +/- 3	11 +/- 1	250	8
NUEVO	1	U-30/90	30 +/- 5	29 +/- 2	95 +/- 6	14 +/- 2	120	4
	1	U-35	30 +/- 5	35 +/- 2	40 +/- 3	10 +/- 1	240	6
	1	U-45	30 +/- 5	45 +/- 2.5	45 +/- 3	12 +/- 1	180	6
	2	U-45/AD	50 +/- 5	42 +/- 2.5	43 +/- 3	14 +/- 2	170	6
	1	U-60	30 +/- 5	60 +/- 3	60 +/- 3	13 +/- 1	120	4
NUEVO	2	U-60/AD	60 +/- 6	58 +/- 3	55 +/- 3	16 +/- 1	120	4
NUEVO	1	U-70	30 +/- 5	70 +/- 3	70 +/- 3	15 +/- 1	90	4
	1	U-72/120	30 +/- 5	77 +/- 5	120 +/- 5	17 +/- 2	50	4
	1	U-80	30 +/- 5	80 +/- 2	72 +/- 3	18 +/- 1	80	4

NUEVO

REFERENCIA	Densidad Kg / m3	DIMENSIONES : en mm.				Contenido m.l./Caja
		A	B	C	D	
U-20/70	30 +/- 2	15 +/- 3	22 +/- 1	20 +/- 2	72	160 +/- 6

OK-pack® CM

SUMINISTRO: Tiras de 2 metros +/- 4 cm.
Color: AMARILLO

REFERENCIA	Densidad Kg / m3	DIMENSIONES : en mm.			Contenido m.l./Caja
		A	B	C	
CM	30 +/- 5	40 +/- 2	30 +/- 2	13 +/- 1	400 +/- 8

OK-pack® CM-R

SUMINISTRO: Rollo
Color: AZUL (Agujero 7 +/- 2 mm)

REFERENCIA	Densidad Kg / m3	DIMENSIONES : en mm.			Contenido m.l./Caja
		A	B	C	
CM-R	25 +/- 5	32 +/- 2	26 +/- 1	12 +/- 1	650 +/- 12

OK-pack® UM

SUMINISTRO: Tiras de 2 metros +/- 4 cm.
Color: AZUL

REFERENCIA	Densidad Kg / m3	DIMENSIONES : en mm.				Contenido m.l./Caja
		A	B	C	D	
U/M	40 +/- 5	48 +/- 2	60 +/- 2	16 +/- 3	20 +/- 2	140 +/- 6

Otros colores incremento del 10 % y cantidades mínimas de 100 cajas
Dimensiones de las cajas: 2.045 x 410 x 618 mm.



OK-pack®



LÍNEA DE PERFILES PARA LA PROTECCIÓN Y EL EMBALAJE

OK-pack®

SUMINISTRO:

COLOR STANDARD: GRIS,
Otros colores consultar
liras de 200 +/- 4 cm.

6 mm

ESPESOR 6 +/- 0.5 mm
Sin precorte

REFERENCIA	Diámetro interno (mm)	Metros Caja (m)	Tol. (m) (+/-)
101	12 +/- 1	650	10
102	15 +/- 1	560	10
103	17 +/- 1	480	10
104	20 +/- 1	460	10
105	24 +/- 1	350	10
106	30 +/- 1	280	10
106-A	37 +/- 1	180	8
107	44 +/- 1	140	6

10 mm

ESPESOR PARED 10 +/- 1 mm
Con precorte de 6 +/- 2 mm

151	15 +/- 1	400	10
152	17 +/- 1	400	10
153	20 +/- 1	300	10
154	24 +/- 1	270	10
155	30 +/- 1	196	8
156	37 +/- 1	160	6
157	44 +/- 1	110	4
157-A	50 +/- 1	100	4
158	56 +/- 1	80	4
159	62 +/- 1	70	2
160	78 +/- 1	50	2
161	91 +/- 1	40	2
162	116 +/- 1	28	2



LIBRE DE
CFC Y HCFC

Otros colores: con incremento del 10% y cantidades mínimas de 100 cajas
Dimensiones de las cajas: 2.045 x 410 x 618 mm.

*** Con pedidos mínimos de 10 cajas por referencia, se pueden suministrar las coquillas de 6 mm con Precorte Total, así como las de 10 mm, 13mm y 20 mm sin Precorte.**



Fabricación de plásticos en láminas y rollos para distintos sectores:

CONSTRUCCIÓN: Protección de tejados, soleras previo al hormigonado, sacos y bolsas para desescombro y basuras.

INDUSTRIA: Fundas para paletización, film retráctil y film estirable.

AGRICULTURA: Láminas transparentes y translúcidas para todo tipo de cubiertas para cultivos bajo plástico. Multieva, térmico, tunelillo, hidropónico, etc. Plásticos para ensilado y embalses.



Plástico para aislamiento de soleras y construcción.



Productos VCI anticorrosivos

- Plásticos
- Papel
- Bolsitas silicagel
- Cordón protección
- Tablet as Cor-pack
- Emisores



Cajas minibox para fruta.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EPS


ESPECIFICACIONES Y TIPOS, SEGÚN UNE 92.110

ESPECIFICACION	Unidad	TIPO						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
Conductividad térmica máxima λ a 10° C	W/(m·K)	0,046	0,043	0,039	0,036	0,035	0,034	0,033
Resistencia a la flexión mínima σ_b	kPa	50	75	100	150	200	275	375
Resistencia mínima a la compresión σ_{10}	kPa	-	-	65	100	150	200	250
Clase de reacción al fuego	-	M1 ó M4	M1 ó M4	M1 ó M4	M1 ó M4	M1 ó M4	M1 ó M4	M1 ó M4
Espesor nominal mínimo	mm	50	40	30	20	20	20	20
Densidad	Nominal	kg/m³	10	12	15	20	25	30
	Mínima	kg/m³	9	11	13,5	18	22,5	31,5



Láminas de EPS (corcho blanco) para diferentes uso de embalaje y construcción

PLÁSTICOS > Material diverso de embalaje y relleno

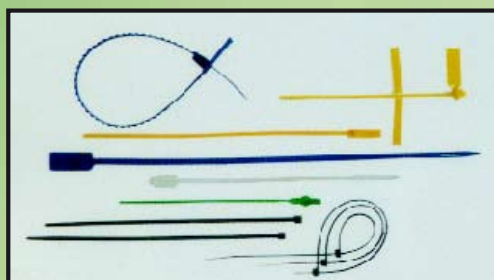

Bridas y precintos de seguridad. Sectores transporte, industria, química y eléctrica.



Sobres "CONTIENE DOCUMENTACIÓN". Pueden ir con impresión personalizada. Tamaños (medida ext.): 140x125, 180x140, 235x140, 240x340 240x180 mm.



Bolsas autocierre. Se pueden suministrar con franja blanca para el relieve de referencias.

Tamaños disponibles:


40x60	150x180
50x70	160x220
60x80	180x250
80x120	200x250
100x150	230x320
100x250	300x400
120x180	350x450
140x220	



Sistemas de etiquetaje y sujeción, pistolas, navetes, bridas y ganchos.



Malla para la producción hortofrúcticola. Disponemos de mallas y bandas para su identificación.

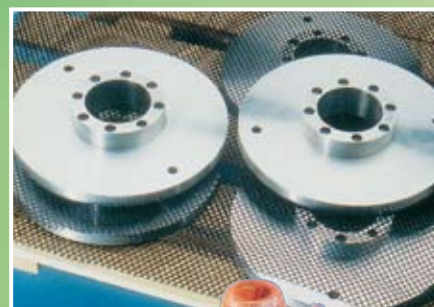

Mallas para la protección de piezas industriales. Disponemos también de mallas para productos hortofrúctícolas.



Contenedores flexibles para industria en general.
Se pueden personalizar.



Material de relleno.
Sacos de estyrolfilm.



Almohadillas de aire.
Fabrique usted mismo su plástico de burbuja y sus almohadillas de relleno.



Cuatro diferentes formatos para una misma máquina.



Soldadura por impulso ROBEBLOCK mod. PRONTO.
Provista de programador de tiempo de soldadura.
Fácil manejo. Largo de soldadura. Dos modelos:
PRONTO 250 y PRONTO 420.
Nos adaptamos a cualquier necesidad. Consúltenos.



Esquineras de plástico, diferentes anchos
para todo tipo de embalaje.



Cantoneras de plástico ideales
para embalajes sobre cajas de
cartón y bobinas útiles para no
dañar la carga.

Plancha celular polipropileno (cartón
plástico) no dañan los productos y
protegen sus envíos.



Pistola de retractilar RIPACK 2200. Para embalaje de cualquier
superficie, la ventaja de la pistola es que siempre se mantiene
fría para evitar quemaduras al operario.





Bolsas desidratantes.



Deshidratantes y bolsas antihumedad. Sirven para proteger las mercancías frágiles de la humedad del aire, así como la condensación durante el transporte y su estockaje.

Aplicaciones:

- Productos farmacéuticos y químicos.
- Útiles, máquinas y piezas.
- Electrónica.
- Productos sintéticos.




Bolsas hinchables para la fijación de mercancías. Para todos los sistemas de transporte.



Absorgel para disminuir la humedad relativa.

Sobres acolchados. Envío de muestras. Tamaños (medidas int.):

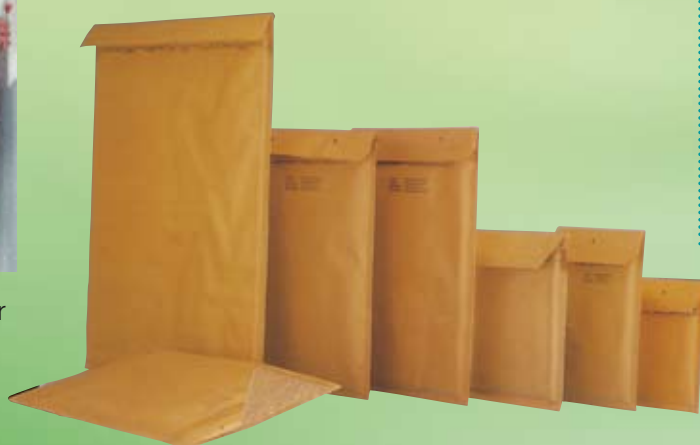


	Ref.
100x170	A
120x220	B
150x220	C
180x270	D
220x270	E
220x340	F
240x340	G
270x370	H
300x470	I
350x470	K

PRECINTOS > Precintos cinta adhesiva y pegamentos



SERIGRAFIADO PERSONALIZADO

Cintas adhesivas específicas: Reforzadas de nylon de 12 a 75 mm.
Crepp (para trabajos de pintura, carrocerías...) de 12 a 100 mm.
Strapping alta resistencia a la rotura. 15, 19 y 25 mm. etc.

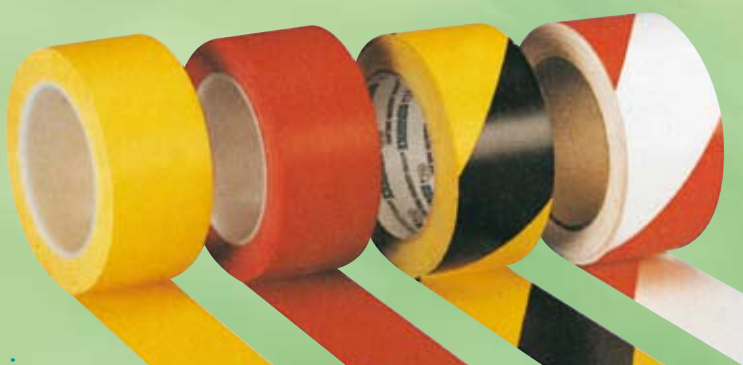

Cinta de suelos 50 x 33m.
Gran adhesividad y resistencia.



Cintas de colores en PVC para sellado de bolsas.
Portarrollos de diferentes modelos.



Precintadora manual.
Varios modelos.



Cinta adhesiva de protección



Pistola de encolar con barritas
de pegamento HOLMET.



Cinta de doble cara:
Está destinada para el pegado de moquetas,
espejos, fijaciones textiles, maderas, papel y
plásticos. Diferentes calidades y anchos
desde 9 a 50 mm. (estándar).
Tenemos anchos especiales
a requerimiento del cliente.



Papel engomado.
Características:

- Ecológico, puede ser reciclado.
- Buen poder de agarre sobre cartón.
- Puede reforzarse obteniendo un precinto de alta resistencia.



Cinta de aluminio para aislamiento
50 x 50 m. Diferentes calidades y espesores.

CARTÓN > Cajas, planchas, cartón ondulado, nido de abeja



Podemos dar precio de cajas y planchas a medida según necesidades del cliente. Disponemos de medidas estándar en pequeñas cantidades.



Cajas de diferentes formatos. Simple o doble ondulado.



Rollos de cartón ondulado.
Dos calidades: microcanal 300 gr/m² y ecológico 270 gr/m²
Bobinas de 100 m. También disponemos medidas de menor metraje.

Portabobina vertical 1,20 m.
para papel Kraft.

Portabobina vertical 1,00 m.
para papel regalo.



Disponemos de bobinas de papel de diferentes anchos y gramajes.



Cartón nido de abeja. Especial para embalajes con alta protección mecánica.



Prensa vertical HSM para cartón.




Separadores de cartón. Consultar medidas.



Amplia gama de papeles para embalaje.
VCI, parafinados, antiderrapantes.



Cantoneras diferentes tamaños y con posibilidad de personalizarlas.
Sectores de uso: industria en general y frutera.

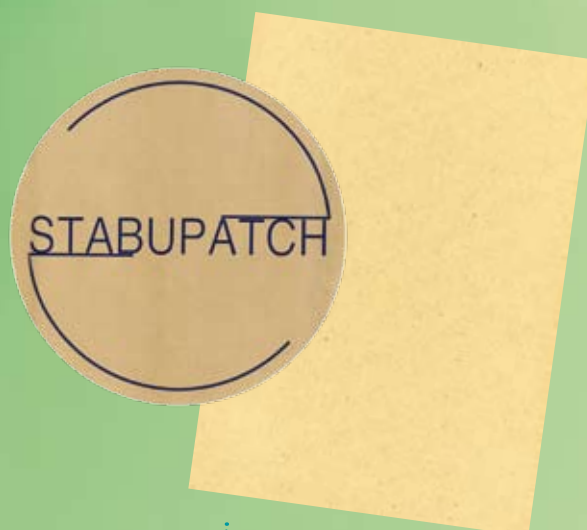

Papel antiderrapante.



Especificaciones y medidas estándar: Flejes más frecuentes para uso manual y automático



Fleje de poliéster de alta resistencia de color verde.

Medidas en mm.	Resistencias medias
9,5 x 0,60	220/230 Kgs.
10,5 x 0,60	250/260 Kgs.
12,5 x 0,55	280/290 Kgs.
12,5 x 0,65	330/340 Kgs.
12,5 x 0,70	370/380 Kgs.
15,5 x 0,55	340/350 Kgs.
15,5 x 0,65	390/400 Kgs.
15,5 x 0,90	480/540 Kgs.
19 x 1,20	790/800 Kgs.




Fleje manual de polipropileno 100% materia virgen.

Medidas en mm.	Resistencias medias
12 x 0,45	120/125 Kgs.
12 x 0,50	130/135 Kgs.
12 x 0,60	160/170 Kgs.
12 x 0,70	210/240 Kgs.
12 x 0,80	220/265 Kgs.
13 x 0,80	230/270 Kgs.
16 x 0,60	220/230 Kgs.
16 x 0,80	250/290 Kgs.
19 x 0,63	270/280 Kgs.
19 x 0,80	450/550 Kgs.



Fleje automática de polipropileno 100% materia virgen.

Medidas en mm.	Resistencias medias
05 x 0,40	55/60 Kgs.
05 x 0,45	65/75 Kgs.
06 x 0,55	75/85 Kgs.
06 x 0,65	90/100 Kgs.
08 x 0,65	110/130 Kgs.
12 x 0,55	135/140 Kgs.
12 x 0,65	185/210 Kgs.
12 x 0,73	210/230 Kgs.
12 x 0,80	245/270 Kgs.
14 x 0,90	290/300 Kgs.
15 x 0,90	310/320 Kgs.
16 x 0,80	330/360 Kgs.
19 x 0,80	460/550 Kgs.

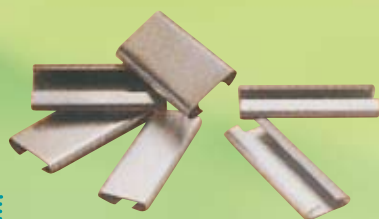

Enlazadores abiertos y cerrados.



Flejes personalizados.



Carro devanador.
Para fleje manual y flejadora universal.
Carro con bandeja más amplia
para flejadoras con batería.



Carro portafleje modelo A-EUROPA.
Tambor de Ø 660mm en acero pintado.

FLEJE > Fleje de poliéster textil, de acero y complementos



Enlazadores para fleje de poliéster.
Diferentes tamaños.




Hebillas para fleje de plástico.



Fleje de poliéster textil.
Debido a su gran resistencia resulta versátil para cargas difíciles.
Puede sustituir al fleje de acero.



Tensor para fleje de poliéster textil
de 13, 16 y 19 mm.

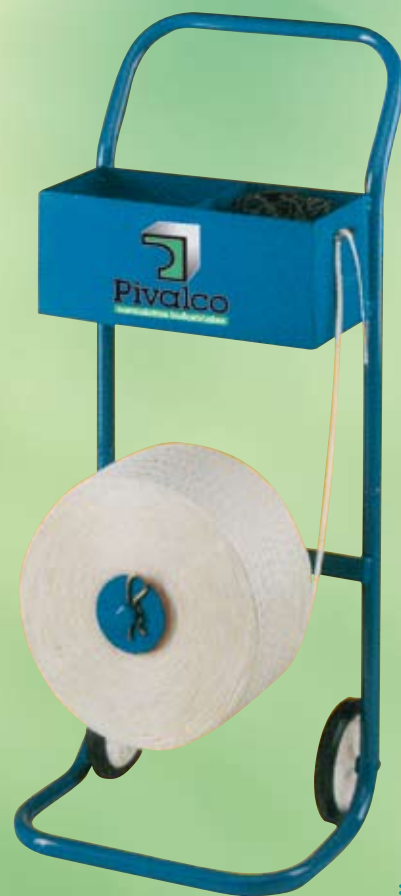

TX 15

Carros devanadores
para fleje textil.

Nuestro fleje de acero cumple
las normativas exigidas por la C.E.E.



LOS MODELOS MÁS USUALES SON:

Ancho	Rendimiento
13x0,5	1980m./100kg
16x0,5	1590m./100kg
19x0,7	1150m./100kg
25x0,8	630m./100kg
32x0,9	450m./100kg



Flejadora automática ORT 250. Soldadura por fricción con batería de litio de larga duración. Ver video en nuestra web.



Flejadora semiautomática ORT 50. Tensión manual y sellado por fricción.



Flejadora manual OR 4000. Especial para grandes tensiones.



Flejadora manual CH 48. Para fleje de acero sin grapa de 13 a 19 mm.

FLEJADORAS STRAPACK N°1 DE VENTAS MUNDIAL

SEMI-AUTOMÁTICAS


I-10

Flejadora semiautomática. Puede utilizar flejes desde 5 hasta 16 mm.




D53-HE2

Especial para paletizar palets sin tener que agacharse.

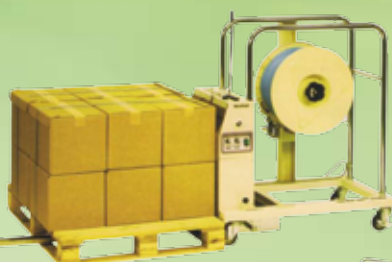

D53-PLT2

Especial para palets en vertical. Fruteros principalmente.

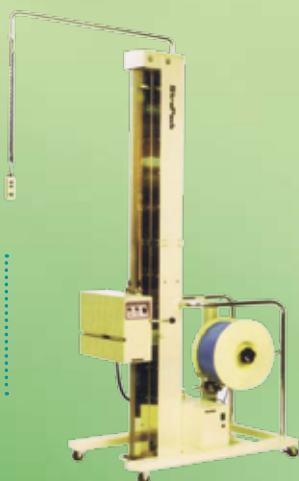

AUTOMÁTICAS

RQ-8

Para fleje 5, 6, 9, 12, 15,5 mm. Producción de 40 flejadas/minuto. Enebrado de la bobina automático.



AQ-7

Flejadora super-rápida, 35 flejadas/minuto. Arco especial que proporciona una gran seguridad y lubricación permanente.






FILM PREESTIRADO

Ahorro y respeto al medio ambiente.

- Alta rentabilidad, hasta un 60% de ahorro.
- Elevada resistencia al punzonamiento.
- No requiere ser estirado.
- Alta transparencia.
- Uso manual y automático.
- Varios espesores.

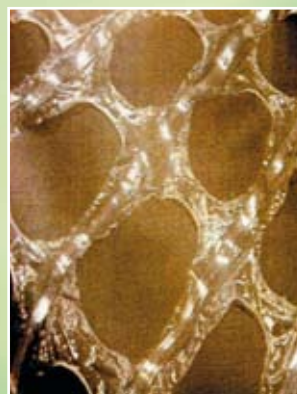

FILM ESTIRABLE MACROPERFORADO

Destinado a transportar y embalar cualquier tipo de producto que necesite ventilación o humedad.


- Aireación.
- Previene la condensación.
- Elasticidad y protección.
- Actúa primero estirando y luego compactando la carga.

FILM ESTÁNDAR



FILM PREESTIRADO

Mismas vueltas de paletizado menos cantidad de producto.



FILM ESTIRABLE PREESTIRADO

- Elevada resistencia al punzonamiento.
- Alta memoria elástica.
- Visibilidad.
- Elevada resistencia.
- Rentabilidad.
- Varios espesores.

FILM IMPRESO PODEMOS PERSONALIZAR EL FILM CON SU NOMBRE

Film especial para frutas, hortalizas y alimentos.

Film automático.
Para enfardadora o robot envolvente.
Diferentes grosores. Bobinas desde
10 cm. hasta 1 m. de ancho.



Minifilm 10 cm. x 150 m. Ideal para expediciones de pequeños embalajes y diferentes formas. Fácil de aplicar.

Film estirable manual
diferentes colores.
Grosos de 17, 20, 23, y 35 micras.
Bobinas de 50 cm.



Film manual.
Grosos de 17, 20, 23, y 35 micras.
Bobinas de 50 cm.



Retractor de campana. Serie económica.
Barra soldante de 560 x 430 x 200 h.



Retractor de campana. Gran formato.
Barra soldante de 870 x 620 x 310 h.



Precintadora semiautomática multiformato
y precintado.



Precintadora automática
multiformato y precintado.



Robot móvil paletizador.



Enfardadora de cargas paletizadas.
Automática y semi-automática.



Etiquetas de señalización en rollos.
Varios modelos.



Máquinas etiquetadoras y etiquetas.



Bolsas de basura y para la industria en general.
Diversos tamaños y galgas.




Bolsas de camiseta con y sin impresión.



Cuerdas en bobinas manuales y para
máquinas atadoras. Diferentes usos.



Cintas de sujeción.

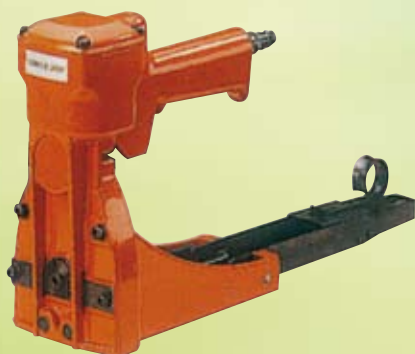

Grapadoras para cierre de cajas de cartón. Diferentes modelos en neumáticas y manuales. Altura de la grapa de 15 a 22 mm.



RAPID 23. La más versátil del mercado. Colocación de etiquetas, telas, material aislante, cuero, etc. Tipo de grapa 131 de 4 a 12 mm.



Clavadoras ROLL-60.



Grapadora mod. 80-16.



Remaches de clavo. Diámetro: 2,4 - 6,4. Longitud: desde 4 a 50 mm. Estándar inox., anodizados en colores, de acero, ala ancha, estancos y floreados.



PIEZAS ESPECIALES



TORNILLOS PARA AGLOMERADO Y MADERA



TORNILLOS PARA CHAPA



TORNILLOS PARA CUBIERTA



TORNILLOS PARA PLÁSTICOS



TORNILLOS ROSCA MÉTRICA



TORNILLOS TRILOBULARES



TACOS DE EXPANSIÓN

EQUIPAMIENTO Y PROTECCIÓN LABORAL



Chaleco.
Colores azafata, verde, negro,
azulina, azul marino y gris.



Bota de piel flor. Puntera y plantilla
de acero. Suela PU de doble densidad.
Tallas 38 a 47 Según normativa
EN 345.



Zapato de cuero negro con cordones.
Disponible en S1 y en S1P.
Suela PU de doble densidad. Tallas 35
a 47 Según normativa EN 345.



Guante todoeflor cabritilla.



Guante anticorte.
Dorso cubierto dexilite.



Guante anticorte.
Puño abierto.
Tallas 9 y 10 nitrilo.



Auricular 3M 1440 y 1435.
Con banda confort atenuación
(SNR) 27 DB, según normativa EN352.



Señalización.



Rollo higiénico celulosa industrial.
Doble capa.



Rollos secamanos celulosa.
150 mts./1300 gramos.
Paquete de 6 rollos.



Cinta de balizamiento.



Pival Comercial, s.l.

Atención al cliente y servicio técnico:

Carretera Madrid, Km 303

Polígono Industrial CENTROVÍA

Calle Buenos Aires, nave 91

E-50198 LA MUELA (Zaragoza)

Teléfono 976 144 784

Fax 976 144 785

e-mail: comercial@pivalco.net

www.pivalco.net